

9급 (공무원/군무원), 공기업(전공) 시험대비

통신공학

실전과정

실전동형모의고사(기출문제 2022-2023년)

편저 김한기

합격 5단계: 마무리과정
적중N제합격 4단계: 실전과정
실전동형모의고사합격 3단계: 기출과정
과년도기출문제합격 2단계: 핵심과정
개념정리 및 핵심문제합격 1단계: 기본과정
개념확인 및 출제경향확인문제

정통하얏나



@JeongTongEDU



@정통에듀



목 차

제1편 실전동형모의고사

| | |
|-------------------|------|
| 통신공학_실전동형모의고사_01회 | |
| 문제 | P.11 |
| 통신공학_실전동형모의고사_02회 | |
| 문제 | P.17 |
| 통신공학_실전동형모의고사_03회 | |
| 문제 | P.23 |
| 통신공학_실전동형모의고사_04회 | |
| 문제 | P.31 |
| 통신공학_실전동형모의고사_05회 | |
| 문제 | P.39 |
| 통신공학_실전동형모의고사_06회 | |
| 문제 | P.47 |
| 통신공학_실전동형모의고사_07회 | |
| 문제 | P.55 |
| 통신공학_실전동형모의고사_08회 | |
| 문제 | P.61 |
| 통신공학_실전동형모의고사_09회 | |
| 문제 | P.67 |
| 통신공학_실전동형모의고사_10회 | |
| 문제 | P.75 |
| 통신공학_실전동형모의고사_11회 | |
| 문제 | P.81 |

제2편 실전동형모의고사

| | |
|-------------------|-------|
| 통신공학_실전동형모의고사_01회 | |
| 해설 | P.89 |
| 통신공학_실전동형모의고사_02회 | |
| 해설 | P.97 |
| 통신공학_실전동형모의고사_03회 | |
| 해설 | P.104 |
| 통신공학_실전동형모의고사_04회 | |
| 해설 | P.109 |
| 통신공학_실전동형모의고사_05회 | |
| 해설 | P.114 |
| 통신공학_실전동형모의고사_06회 | |
| 해설 | P.119 |
| 통신공학_실전동형모의고사_07회 | |
| 해설 | P.124 |
| 통신공학_실전동형모의고사_08회 | |
| 해설 | P.129 |
| 통신공학_실전동형모의고사_09회 | |
| 해설 | P.134 |
| 통신공학_실전동형모의고사_10회 | |
| 해설 | P.139 |
| 통신공학_실전동형모의고사_11회 | |
| 해설 | P.143 |

제2편 기출문제


통신공학_기출문제_01회(2023년)

문제 P.151



통신공학_기출문제_02회(2022년)

문제 P.159

통신공학
제1편
실전동형모의고사
[문제]

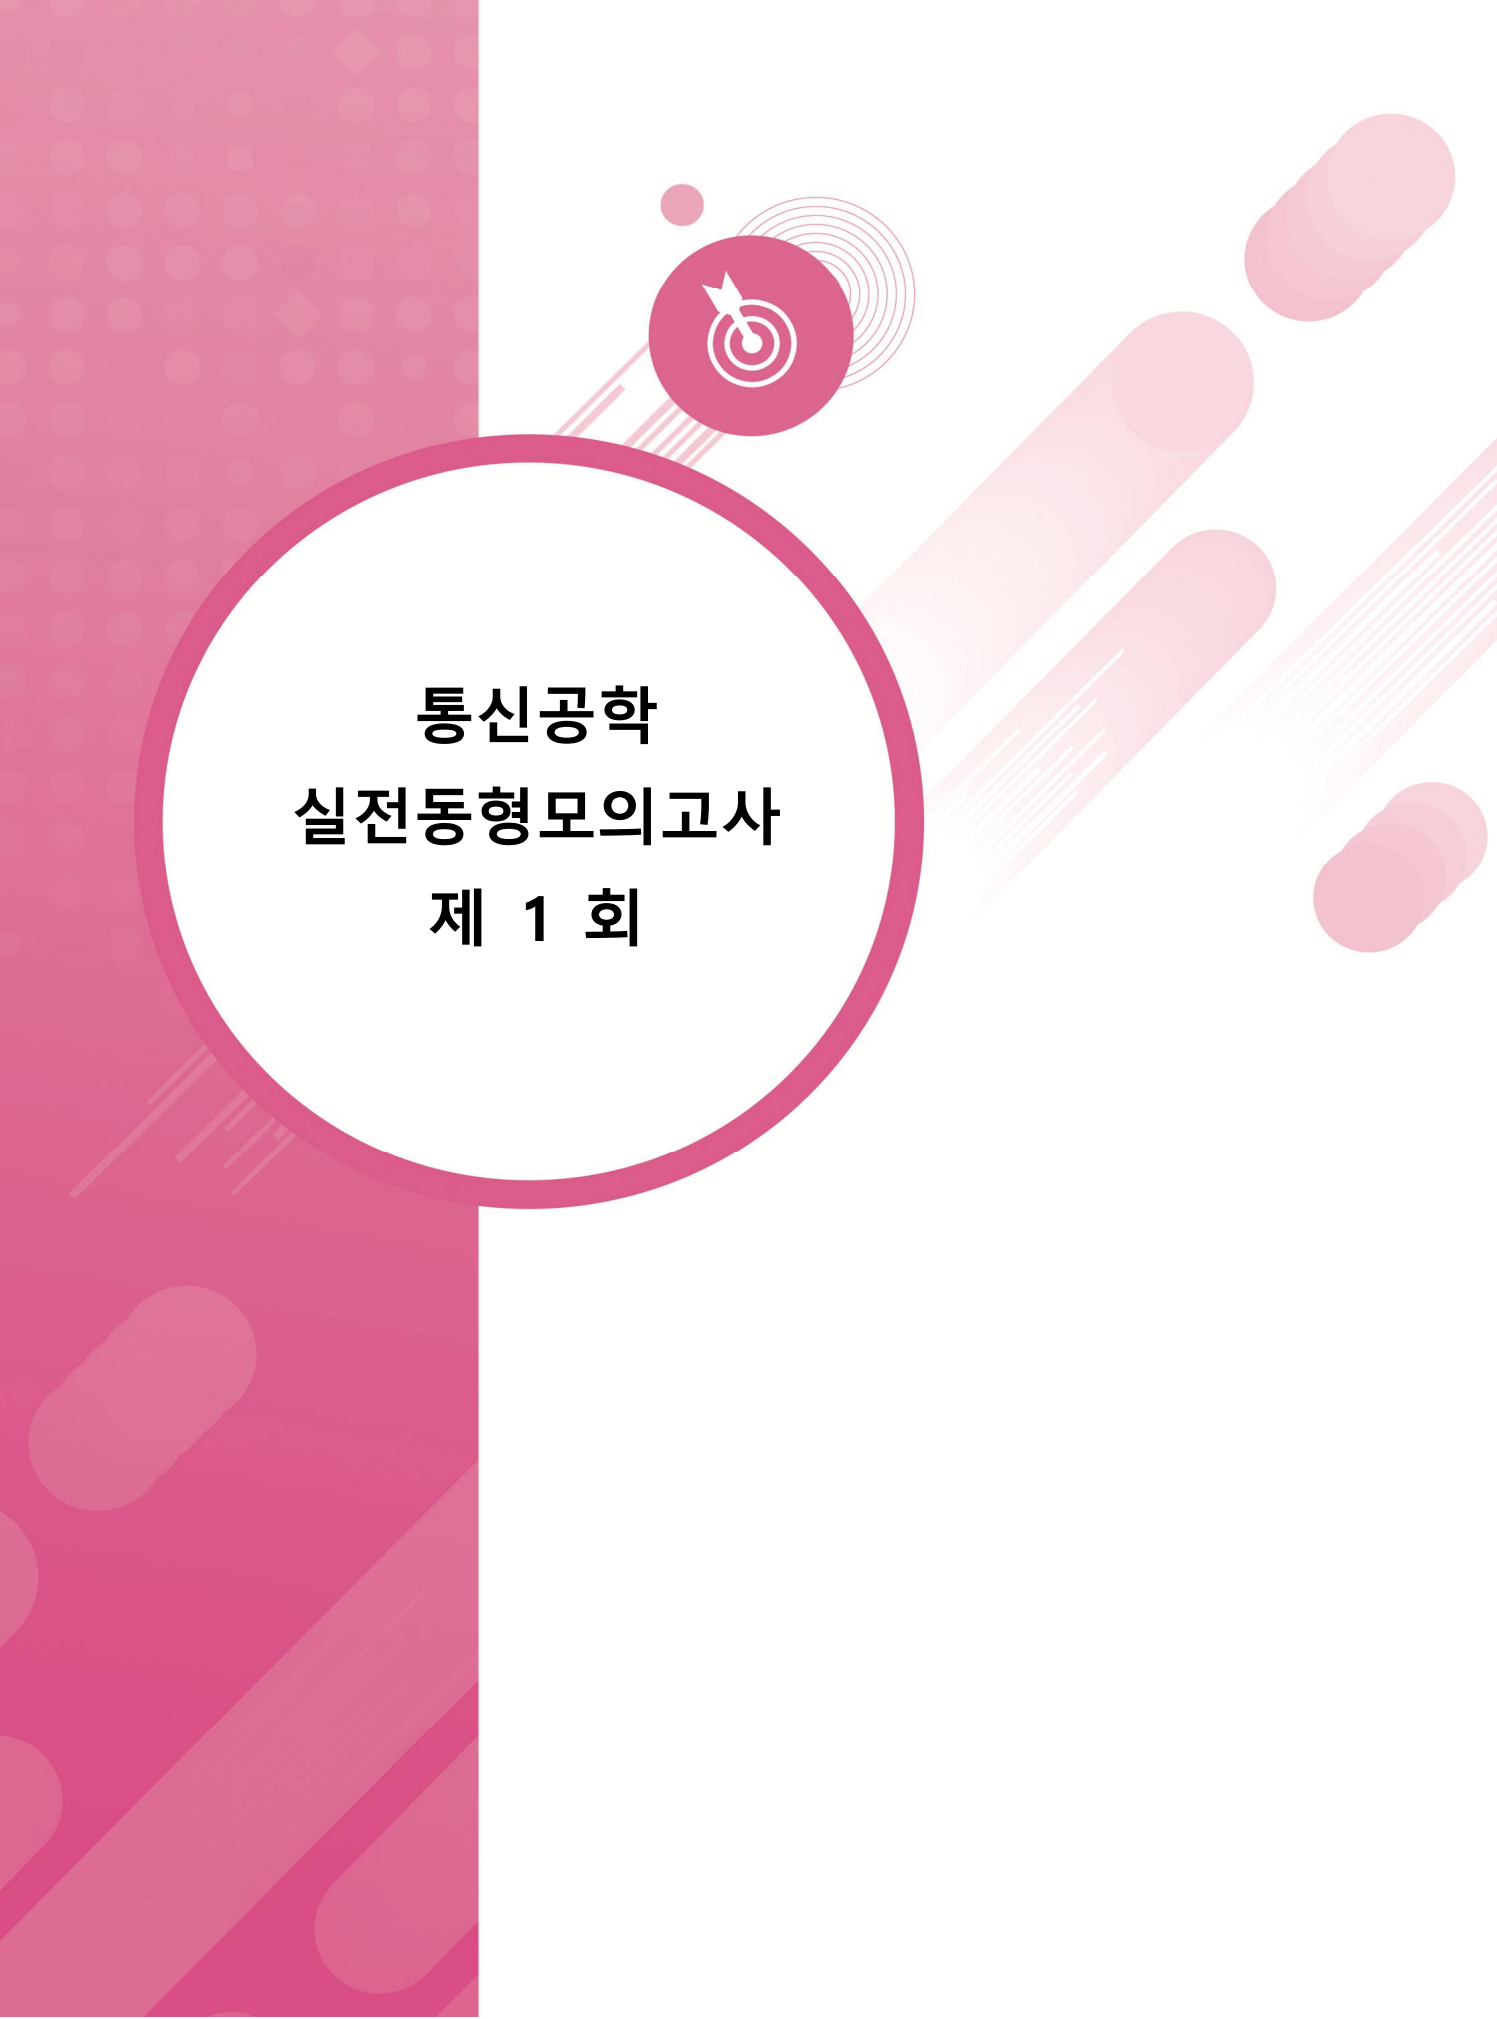The background features a vertical pink bar on the left with a pattern of small white dots and larger white circles. To the right, there are several pink brushstroke-like shapes and a target icon with a white arrow in the center, surrounded by concentric circles. The text is centered within a large white circle with a pink border.

**통신공학
실전동형모의고사
제 1 회**



1. 다음 중 위상의 불연속이 발생하지 않는 변조방식은?

- ① PSK ② MSK
- ③ OQPSK ④ QAM

2. 일반적으로 레이더 시스템의 수신 감도를 높이기 위해 사용할 수 있는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 레이더 시스템의 안테나 이득을 높인다.
- ② 레이더 시스템의 출력을 높인다.
- ③ 높은 주파수의 신호를 사용한다.
- ④ 높은 효율을 갖는 안테나를 사용한다.

3. 레이더의 최대 탐지거리를 결정하는 요소로 옳지 않은 것은?

- ① 레이더 신호의 펄스폭
- ② 송신전력
- ③ 목표물의 유효 반사 단면적
- ④ 안테나의 이득

4. 동기식 수신기(coherent receiver)를 사용하여 진폭변조된 신호를 복조하고자 한다. 수신기를 구성할 때 필요 없는 것은?

- ① 포락선 검출기(envelope detector)
- ② 혼합기(mixer)
- ③ 저역통과 필터(lowpass filter)
- ④ 반송파 복구회로(carrier recovery circuit)

5. 위성 통신에 대한 설명으로 옳은 것은?


- ① 적도 상공 약 36,000km에 위치하며 지구의 자전 주기와 동일한 궤도 주기를 갖는 위성을 중궤도 위성이라고 한다.
- ② 우리나라에서 발사한 무궁화 위성은 정지 위성이다.
- ③ 단파대 주파수(3~30MHz)를 주로 이용하여 위성의 중계를 통해 통신한다.
- ④ 전송 지연과 전송 손실 문제가 발생하지 않는다.

6. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① HSDPA는 핫스팟(hot spot)이라고 불리는 특정한 공공장소에서 제공되는 광대역 무선인터넷 접속 서비스이다.
- ② WiBro는 핸드셋, 노트북, PDA 또는 스마트폰 등 다양한 단말기를 이용하여 이동 중에도 고속으로 무선 인터넷이 가능한 서비스이다.
- ③ WPI는 한국형 무선 인터넷 플랫폼이다.
- ④ UWB는 광대역화와 저전력을 통해서 협대역 무선기술보다 낮은 간섭을 갖는 기술이다.

7. 페이딩이 생기면 수신 전력이 저하되거나 파형의 일그러짐이 발생하여 통신 에러가 증가한다. 이러한 점을 개선하기 위한 방법으로 적당하지 않은 것은?

- ① 송수신 안테나 수를 증가시킨다.
- ② 여러 주파수를 사용하여 송수신한다.
- ③ 같은 정보를 반복하여 송신한다.
- ④ 고밀도 성상도(constellation)를 갖는 변조 방식을 사용한다.



8. 다음 Fourier 변환 중 옳지 않은 것은?

- ① $rect(t) \rightarrow sinc(f)$
- ② $\cos 2\pi f_o t \rightarrow \frac{1}{2} \{ \delta(f - f_o) + \delta(f + f_o) \}$
- ③ $1 \rightarrow \delta(f)$
- ④ $e^{j2\pi f_o t} \rightarrow \delta(f + f_o)$

9. 음성 신호를 주파수 변조(Frequency Modulation : FM) 방식을 통해 방송하고자 한다. 카슨의 법칙(Carson's rule)에 의해 주파수 변조된 신호의 대역폭을 결정할 때 필요한 값이 아닌 것은?

- ① 음성 신호의 대역폭
- ② 음성 신호의 최대 진폭
- ③ 주파수 민감도(frequency sensitivity)
- ④ 전송 주파수

10. 다음 변조 방식 중 동기검파로만 복조가 가능한 것은?

- ① ASK(amplitude shift keying)
- ② PSK(phase shift keying)
- ③ DPSK(differential phase shift keying)
- ④ FSK(frequency shift keying)

11. 코드분할 다중접속(CDMA) 방식에서 통신 사용자 간의 구별을 위하여 사용되는 코드는?

- ① 길쌈 코드(Convolutional code)
- ② RS 코드(Reed - Solomon code)
- ③ PN 코드(Pseudo - Noise code)
- ④ 터보 코드(Turbo code)

12. 전파(radio wave)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 진공상태에서 빛의 속도로 전파(propagation)하는 파동으로, 시간적으로 정현파 형태로 진동한다.
- ② 전기장과 자기장이 90°를 이루며 진행되는 파동이다.
- ③ 자유공간에서 전파의 세기는 거리의 제곱에 반비례한다.
- ④ 전파가 한 번 진동하는데 걸리는 시간을 파장이라고 한다.

13. 위성망의 특성상 도심건물 등 장애물에 의해 발생하는 음영지역을 커버하기 위한 장치는?

- ① 갭필러(Gap - Filler)
- ② 저잡음 증폭기(LNA)
- ③ 고출력 증폭기(HPA)
- ④ 발진기(Oscillator)

14. 반파장 다이폴(dipole) 안테나를 사용하여 주파수가 3[GHz]인 신호를 전송하는 경우, 최대 방사효율을 갖는 안테나 길이는? (단, 전파의 속도는 3×10^8 [m/s]이다.)

- ① 1cm
- ② 5cm
- ③ 10cm
- ④ 50cm



15. 다음 이동통신 방식들 중 사용하는 다중 접속방식이 다른 하나는?

- ① IS-95 ② WCDMA
- ③ WiBro ④ HSDPA

16. 3[GHz]의 반송파를 사용하는 송신기가 있다. 시속 36km로 송신기를 향하여 정면으로 움직이고 있는 차량용 수신기에 발생하는 도플러 주파수 편이는? (단, 전파의 속도는 3×10^8 [m/s]이다.)

- ① 10Hz ② 12Hz
- ③ 100Hz ④ 120Hz

17. 코드분할 다중접속(CDMA) 이동통신 시스템의 특성으로 옳지 않은 것은?



- ① 원근문제(near - far problem)는 근거리에서 전송된 강한 신호에 의해 원거리에서 전송된 약한 신호가 영향을 받는 현상이다.
- ② CDMA에서 성능을 열화시키는 주된 요소는 잡음과 타사용자에 의한 간섭 신호이다.
- ③ 단말기는 기지국으로부터의 거리와 무관하게 동일한 전력으로 송신한다.
- ④ 단말기가 셀 간을 이동할 때 소프트 핸드오프를 지원한다.

18. 여러 가지 방식의 진폭변조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 양측파대 역압반송파(DSB-SC) 진폭 변조 방식은 동기식 복조를 사용해야만 한다.
- ② 양측파대 전송반송파(DSB-TC) 진폭 변조 방식은 비동기식 복조가 가능한 반면 DSB-SC 변조에 비해 전력 효율이 떨어진다.
- ③ 잔류측파대(VSB) 변조 방식에서 신호의 대역폭은 SSB 방식보다 넓고 DSB 방식보다 좁다.
- ④ 단측파대(SSB) 변조 방식은 대역폭을 가장 적게 차지하므로 광대역의 영상 신호를 전송하는데 유리하여 TV 방송에서 주로 사용된다.

19. 확산대역 변조방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전송하고자 하는 본래 신호에 비해 변조 후 전송신호의 대역폭이 크게 증가한다.
- ② FH/SS 시스템 중 빠른 주파수 도약(fast-frequency hopping)에서는 데이터 심볼률(symbol rate)이 주파수 도약률(hop rate)보다 느리다.
- ③ DS/SS 시스템은 협대역 간섭신호를 수신단에서 넓은 주파수대역으로 확산시켜 간섭의 영향을 최소화한다.
- ④ 협대역 간섭신호 억제 효과는 대역 확산율과 무관하다.




20. Shannon의 이론적 채널용량을 구할 때 필요하지 않은 것은?

- ① 대역폭 ② 주파수
③ 수신 신호전력 ④ 잡음전력

21. 다음 신호 중 확정적 신호가 아닌 것은?

- ① 주기적 신호 ② 비주기적 신호
③ 직류신호 ④ 랜덤 신호

22. 다음 그림의 시간 함수 표현은?



- ① $u(t-t_1)$ ② $u(t+t_1)$
③ $u(t_1-t)$ ④ $u(t_1+t)$

23. $f(t) = u(t) - u(t-5) - k\delta(t-4)$ 라면

$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt = 0$ 일 때 k 의 값은?

- ① 0 ② 2
③ 5 ④ 10

24. 시간 함수 $f(t) = e^{at}u(-t)$ 의 Fourier 변환은?

- ① $F(f) = \frac{1}{-a-j2\pi f}$
② $F(f) = \frac{1}{-a+j2\pi f}$
③ $F(f) = \frac{1}{a+j2\pi f}$
④ $F(f) = \frac{1}{a-j2\pi f}$

25. $f(t) = \frac{1}{2a}e^{-a|t|}$ 의 푸리에 변환은?

- ① $\frac{1}{a^2 + 2\pi^2 f^2}$ ② $\frac{1}{a^2 + 4\pi^2 f^2}$
③ $\frac{1}{a^2 - 4\pi^2 f^2}$ ④ $\frac{1}{a^2 - 2\pi^2 f^2}$